

**SPORTEC® fusion classic** は、技術的に高度な弾性層である SPORTEC® standard と SPORTEC® UNI classic の表層で構成されたフロアカバー。関節への負担を軽減し、怪我の予防に役立つこの二層の組合せは、特に屋内スポーツ施設にお薦めです。予め二層のフロアカバーとして製造されているため、設置の時間短縮が可能です。

### 原材料

原材料：

表層：ポリウレタンエラストマーで結合された EPDM カラー粗粒


弾性層：ポリウレタンエラストマーで結合された細粒リサイクルタイヤゴム顆粒

### デザイン

カラー：

レッド、ブルー

(その他のカラーはご要望に応じて承ります。)

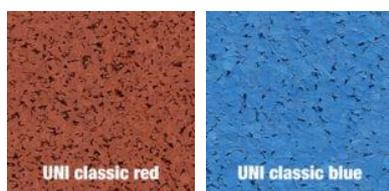

注：原材料の状態により多少の色差があります。

表層：

SPORTEC® UNI classic

弾性層：

SPORTEC® standard

備考：

予め二層のフロアカバーとして納品されます

### 寸法/公差/重量

厚さ：

8mm (±0.6 mm)

ロール幅：

1,250mm (±1.5%)

ロール長：

15 m (±1.5%)

1 m<sup>2</sup>あたりの重量：

約 8.3 kg /m<sup>2</sup>

**製品テスト**

耐火性 :	Cfl-sl (B1) (DIN EN 13501-1)
引張強さ :	min. 0.7N /mm <sup>2</sup> (EN 12230)
破断伸び :	min. 70% (EN 12230)
硬度 :	60±5 ショア硬さ A (DIN 53505)
温度範囲 :	-30℃~80℃ (内部試験)
力の軽減 :	20.9% (内部試験)
ボールバウンド :	100% (内部試験)
摩耗 :	max. 450 mm <sup>3</sup> (DIN 53516)
摩擦係数 :	>0.30μ (DS) (EN 13893)
滑り防止性 :	R 10 (DIN 51130) R 11 (RZ turbo protect zero + RZ grip で保護した場合)
ステップ音の防音性 :	18 dB (4 mm) (内部試験)
耐光性 :	4 (グレースケール) (ISO 105-A02)

VOC 排出レベル : A+



### インストール

取り付けは、SPORTEC® fusion classic のインストール説明事項に従って行う必要があります。設置後は、ゴム床や接着剤特有の臭いを取り除くために、換気が必要です。お部屋の定期的な換気をお勧めします。インストール説明シートの最新版は、KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG のウェブサイトからダウンロードできます。

### シーリング

弊社のシーリング RZ ターボプロテクトゼロを使用することをお勧めします。

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。

© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020

page 3 of 3